


**UCB SWEDEN AB****Unibar****Applikationer av Unibar**

Frånkopplingsväxel

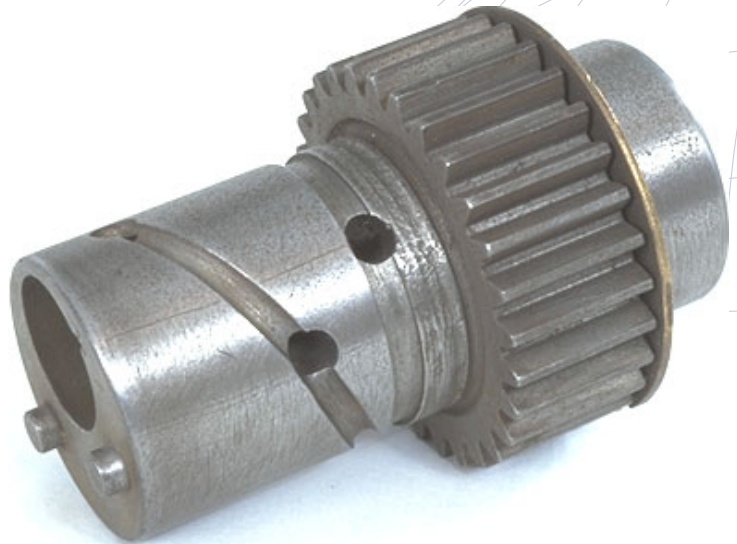

APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Frånkopplingsväxel
SEKTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Verktygstillverkare
KVALITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Unibar-500-7 Unibar-600-3
ATT ERSÄTTA	<ul style="list-style-type: none"> • Stål
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre att bearbeta – självsmörjande egenskaper • Högre slitstyrka • Högre sträckgräns • Lättare än stål • Bättre ytfinish • Tystare gång och bättre vibrationsabsorbering
KOSTNADS-BESPARING	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket kortare maskinbearbetning • Mindre verktygsslitage pga självsmörjningen • Längre livstid pga självsmörjningen

Unibar Kvalite	Mikrostruktur	Hårdhet	Sträckgräns
Unibar-500-7	Grafittkolor i ferritisk / perlitisk grundmassa	180 – 230 HB	500 N/mm ²
Unibar-600-3	Grafittkolor i perlitisk grundmassa	200 – 260 HB	600 N/mm ²

UCB SWEDEN AB

Baravägen 7

Box 122

613 23 Oxelösund

Tfn: 0155-331 50

Fax: 0155-331 30

info@ucbsweden.se

www.ucbsweden.se